


Steckbare Kontaktfedern, Serie COS-840

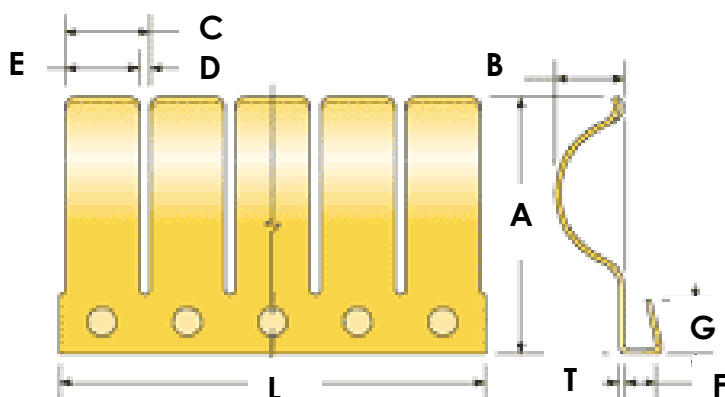

Artikel Nr.		Maße (mm)									
Ohne Klemm-Kerben	Mit Klemm-Kerben	A	B	C	D	E	F	G	T	L	Abstand Klemm-Kerben
COS 840-06	COS 841-06	27,9	6,4	9,52	1,02	8,51	1,5	7,4	0,114	409,6	19,1
COS 840-08	COS 841-08	27,9	6,4	9,52	1,02	8,51	2,0	6,9	0,114	409,6	19,1
COS 840-12	COS 841-12	27,9	6,4	9,52	1,02	8,51	3,0	5,8	0,114	409,6	19,1

Material: Kupfer Beryllium mit folgenden Oberflächen-Behandlungsmöglichkeiten:

Artikel Nr.	Oberfläche
-20	Standard glänzend
-60	Nickel glänzend
-70	Silber
-80	Zinn glänzend
-90	Zink chromatiert
-00	andere

RoHS Konformitäts-Erklärung

Dieses Produkt hält die EU Richtlinie 2015/863/EU (Restriction of Hazardous Substances 3) sowie 1907/2006 REACH ein und ist bleifrei.



© 2024.01 / D.Bl. 4412

Seite 1 von 1

Obwohl wir davon ausgehen, dass die Informationen in diesem Datenblatt den Tatsachen entsprechen, dürfen diese weder als Garantiedaten verstanden werden, für welche die Firma Emc-Technik & Consulting GmbH die gesetzliche Haftung übernimmt, noch als Erlaubnis oder Empfehlung, jedwede patentierte Erfindung ohne entsprechende Lizenz anzuwenden. Die Wahrheitsfindung obliegt dem Anwender. Technische Änderungen bei gleicher oder verbesserter Funktion vorbehalten.