

EMV-Filter für Netzleitungen, EP-Serie

6-400 A, 100 dB ab 10 kHz

Diese Filter besitzen die sehr hohe Dämpfung von 100 dB im Frequenzbereich 10 kHz bis 18 GHz und haben auch bei 1 kHz schon eine Dämpfung von 30dB. Sie werden eingesetzt, wenn höchste Anforderungen an die Dämpfung gestellt werden wie EMP- oder EMV-Messungen nach TEMPEST-Standard.

Sie beinhalten stromkompensierte Drosseln und erreichen deshalb eine sehr kompakte Bauweise. Es muss hierbei darauf geachtet werden, dass die einzelnen Leiter ungefähr mit dem gleichen Strom belastet werden.

Drei-Phasen-Filter dieser Baureihe können auch in Netzen ohne Null-Leiter eingesetzt werden. In diesem Falle bleibt der Null-Leiter-Anschluss unbeschaltet.



Elektrische Eigenschaften:

Netzspannung:

Ein-Phasen-Filter: 250 V~, 50/60 Hz
ebenfalls bis 600 V=

Drei-Phasen-Filter: 250/440 V~, 50/60 Hz

Nennstrom: siehe Tabelle

Einfügungs-Dämpfung: siehe Diagramm
30 dB bei 1 kHz
100 dB bei 10 kHz
120 dB bei 20 kHz


Bei Voll-Lastbetrieb:

Temperaturerhöhung: 25°C
Umgebungstemperatur: -45°C bis +50°C

Entladezeit auf < 34V: 30 s max

Einfügungs-Dämpfung nach CISPR 17

in 50 Ω-Systemen, asymmetrisch,
mit und ohne Last

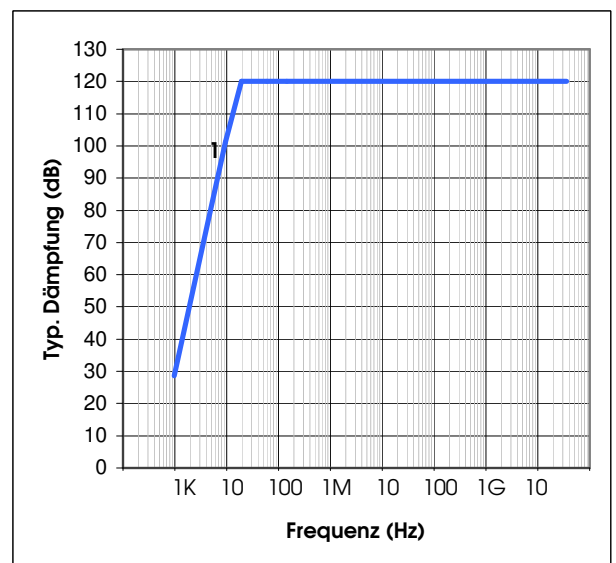

Kenndaten und Artikelnummern

Nennstrom (A)	Artikel Nr. EP	Diagramm	Spannungs- abfall (mV)	Verlust- Leistung (W)	Gehäuse-Angaben			
					Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
Ein-Phasen-Filter (2 Leiter)								
6	25940	1	500	8	310	175	90	8
10	25941	1	500	11	310	175	90	8
16	25942	1	500	15	550	205	95	16
32	25943	1	500	25	550	205	95	18
63	25944	1	500	52	640	205	120	22
100	25945	1	500	60	660	475	135	60
200	26060	1	500	120	750	500	160	75
400	26062	1	500	160	1050	525	185	110
Drei-Phasen-Filter (4 Leiter)								
6	25946	1	500	12	310	350	90	16
10	25947	1	500	16	310	350	90	16
16	25948	1	500	25	550	410	95	22
32	25949	1	500	48	550	410	95	24
63	25950	1	500	70	660	410	135	45
100	25951	1	500	70	660	575	150	70
200	26061	1	500	120	750	700	170	95
400	26063	1	500	240	1700	700	170	200

Überspannungs-Schutz

Sämtliche Filtertypen können intern mit Varistoren zum Schutz gegen Überspannung ausgestattet werden. Diese Varistoren sind an den Eingängen gegen Erde geschaltet und haben die Nominalwerte 275 V~, 140 Joule, 10/1000 µs. Andere Varistoren sind lieferbar, vor allem für EMP-Schutz. Bei Bestellungen bitte den Zusatz V angeben.

Gehäuse

Die Filterschaltung ist in einem galvanisch verzinnenden und lackierten Stahlblechgehäuse eingebaut.
Die Anschluss-Bolzen von Eingang und Ausgang sind in getrennten HF-dichten Kammern untergebracht.
Der Kabeleingang ist in der Standard-Version an einer Schmalseite des Filters, der Ausgang an der gegenüber liegenden Seite im Boden des Gehäuses. Andere Variationen sind lieferbar.
Zur Vereinfachung der Installation dieser Filter sind separate Befestigungs- und Kabeldurch-

führungs-Kits für Paneel/Gehäuse-Dicken bis 20 mm lieferbar.

Sicherheitshinweise

Sämtliche Filter dieser Baureihe speichern kapazitive Ladungen, auch nach dem Abtrennen vom Netz. Die eingebauten Entladungswiderstände reduzieren die Spannung innerhalb einer Minute auf ein ungefährliches Maß. Zur Sicherheit sollten jedoch alle Anschlüsse vor dem Berühren entladen, d. h. kurzgeschlossen werden.

Das Filtergehäuse muß fest und dauerhaft und möglichst großflächig geerdet sein. Keinesfalls dürfen diese Filter über Stecksockel oder Steckverbinder geerdet werden. Es gelten die VDE-Bestimmungen VDE 0100.

Diese Filter sind nach IEC 68-2-27 mit bis zu 2,5 g Schock geprüft.

RoHS Konformitäts-Erklärung

Dieses Produkt hält die EU Richtlinie 2002/95/EG (Restriction of Hazardous Substances) ein.