


EMV-Filter für Steuerleitungen, MLD-Serie

1 – 10 A, 100 dB ab 14 kHz

Diese Funkentstör-Filter besitzen eine hohe Dämpfung und werden sowohl bei elektromagnetisch abgeschirmten Räumen, als auch in der industriellen Steuertechnik eingesetzt. Sie bedämpfen leitungsgebundene HF-Störungen in einem breiten Frequenzbereich und sind vor allem für Steuerleitungen und für Gleichspannungs-Versorgungen mit niedrigen Strömen ausgelegt.

Für TEMPEST- und EMP-Anwendungen, sowie bei möglichen Überspannungs-Spitzen, werden die Filter mit Varistoren (V-Serie) ausgestattet.

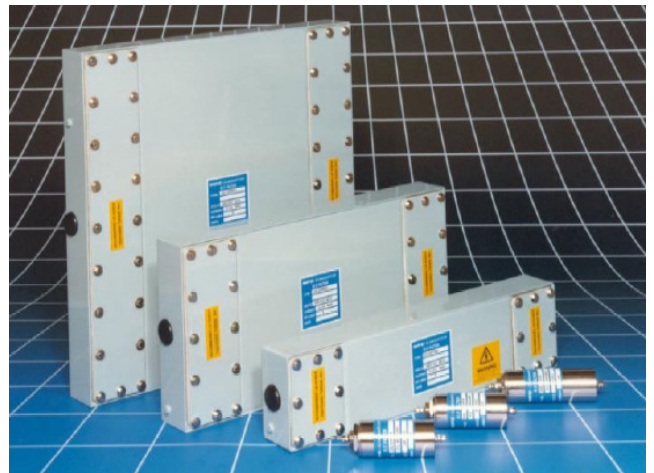


Einfügungs-Dämpfung nach CISPR 17

in 50 Ω -Systemen, asymmetrisch,
mit und ohne Last

Elektrische Eigenschaften:

Nenn-Spannung:	100V=
Nennstrom:	siehe Tabelle
Einfügungs-Dämpfung:	siehe Diagramm
Kurve 1	100 dB bei 14 KHz
Kurve 2	100 dB bei 20 KHz
Kurve 3	100 dB bei 40 KHz
Bei Voll-Lastbetrieb:	
Temperaturerhöhung:	25°C
Umgebungstemperatur:	-25°C bis +50°C
Entladezeit auf < 34V:	10 s max

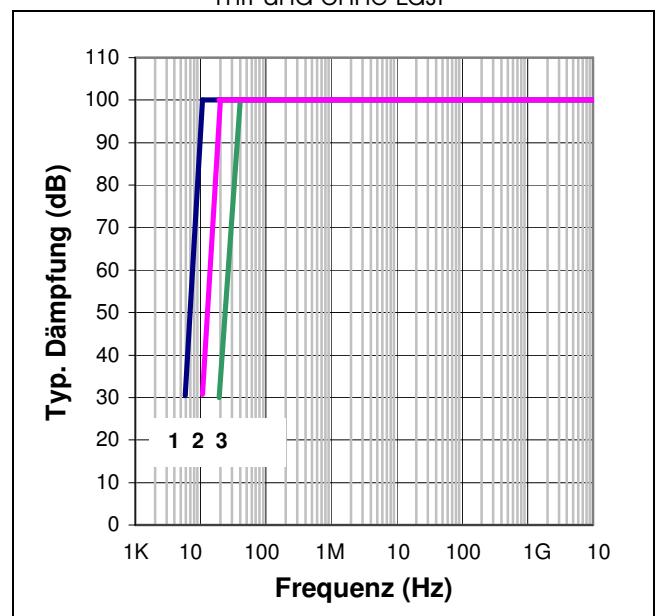

Kenndaten und Artikelnummern

Nennstrom (A)	Artikel Nr. MLD	Diagramm	Spannungs- Abfall/ Leiter (V)	Verlust- Leistung (W)	Gehäuse-Angaben			
					Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)
2 Leiter								
1	25797	1	0,25	0,25	350	90	45	2,5
2	23776	1	0,25	1	350	90	45	2,5
5	25269	2	1,0	5	350	90	45	2,5
10	25788	3	0,7	7	350	90	45	2,5
4 Leiter								
1	25798	1	0,5	0,5	350	180	45	5
2	23985	1	0,5	1	350	180	45	5
5	25270	2	1,0	5	350	180	45	5
10	25789	3	0,7	7	350	180	45	5
8 Leiter								
1	25799	1	0,5	0,5	350	360	45	10
2	23986	1	0,5	0,5	350	360	45	10
5	25271	2	1,0	5	350	360	45	10
10	25790	3	0,7	7	350	360	45	10

Überspannungs-Schutz

Sämtliche Filtertypen können intern mit Varistoren zum Schutz gegen Überspannung ausgestattet werden. Diese Varistoren sind an den Eingängen gegen Erde geschaltet und haben die Nominalwerte 275 V AC, 140 Joule, 10/1000 µs. Andere Varistoren sind lieferbar, vor allem für EMP-Schutz. Bei Bestellungen bitte den Zusatz V angeben.

Installationshinweise

Die Filterschaltung ist in einem galvanisch verzinn- und lackierten Stahlblechgehäuse eingebaut. Die Anschluss-Klemmen von Eingang und Ausgang sind in getrennten HF-dichten Kammern untergebracht.

Der Kabeleingang ist in der Standard-Version an einer Schmalseite des Filters, der Ausgang an der gegenüber liegenden Seite im Boden des Gehäuses. Andere Variationen sind lieferbar.

Zur Vereinfachung der Installation dieser Filter sind separate Befestigungs- und Kabeldurchführungs-Kits für Paneel/Gehäuse-Dicken bis 20 mm lieferbar.

Obwohl wir davon ausgehen, dass die Informationen in diesem Datenblatt den Tatsachen entsprechen, dürfen diese weder als Garantiedaten verstanden werden, für welche die Firma Emc-Technik & Consulting GmbH die gesetzliche Haftung übernimmt, noch als Erlaubnis oder Empfehlung, jedwede patentierte Erfindung ohne entsprechende Lizenz anzuwenden. Die Wahrheitsfindung obliegt dem Anwender.

Seite 2 von 2

Sicherheitshinweise

Nach der Montage müssen alle offenen Anschlüsse zum Schutz vor Stromschlägen und zur Abschirmung abgedeckt werden. Vergewissern Sie sich vor Berühren der Anschlüsse, daß die Kondensatoren entladen sind.

Das Filtergehäuse muss fest und dauerhaft geerdet sein.

RoHS Konformitäts-Erklärung

Dieses Produkt hält die EU Richtlinie 2002/95/EG (Restriction of Hazardous Substances) ein.