

DK-710-Serie

Durchführungskondensator bis 30 A

Die Durchführungskondensatoren der Serie DK-710 für Wechsel- oder Gleichspannung sind in einem Messinggehäuse montiert und mit Epoxyd-Harz gegen Umwelteinflüsse geschützt. Sie sind selbstheilend und haben einen Kapazitätsbereich von 2,5 nF bis 10 μ F. Weitere Kapazitätswerte sind auf Anfrage ebenfalls möglich. Die Anschlüsse sind ausgeführt mit 40 Draht von 2 mm \varnothing .

Hauptanwendung ist die Filterung der Spannungsversorgung von HF-Generatoren oder von geschirmten Kabinen.


Mechanische Eigenschaften:

Abmessungen:	20 x 58 mm (D x L)
Befestigungsbohrung:	(12,5 + 0,5) mm
Befestigungsgewinde:	M12 x 0,75
Befestigungswand:	1 - 3 mm
Gewicht:	50 g
Brennbarkeit:	UL-94 V0

Elektrische Eigenschaften:

Betriebsspannung:	siehe Tabelle
Nennstrom:	30 A bei 40°C
Einfügungs-Dämpfung:	siehe Diagramm
Kapazitäts-Toleranz:	\pm 20 %

Einfügungs-Dämpfung nach CISPR 17 in 50 Ω -Systemen, mit oder ohne Last

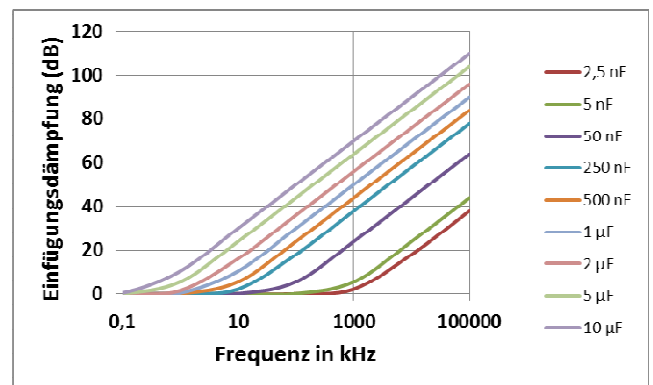

RoHS Konformitäts-Erklärung

Dieses Produkt hält die EU Richtlinie (Restriction of Hazardous Substances) ein und ist bleifrei.



Artikel-Nr.	Kapazität	Nenn-Strom	Gleich-Spannung	Wechsel-Spannung	Prüf-spannung
DK-		(A)	(V DC)	(V AC, 50/60Hz)	(V DC, 2s)
71005	2,5 nF	30	600	440	3750
71010	5 nF	30	600	440	3750
71015	10 nF	30	600	440	3750
71020	35 nF	30	600	440	3750
71025	50 nF	30	600	440	3750
71030	100 nF	30	600	440	2500
71035	500 nF	30	440	250	1400
71040	1 μ F	30	300	120	750
71045	2 μ F	30	160	80	450
71050	10 μ F	30	100	50	250

Zeichnung mit Drahtanschluss

