


Überlappende Kontaktfeder, Serie FOS-700

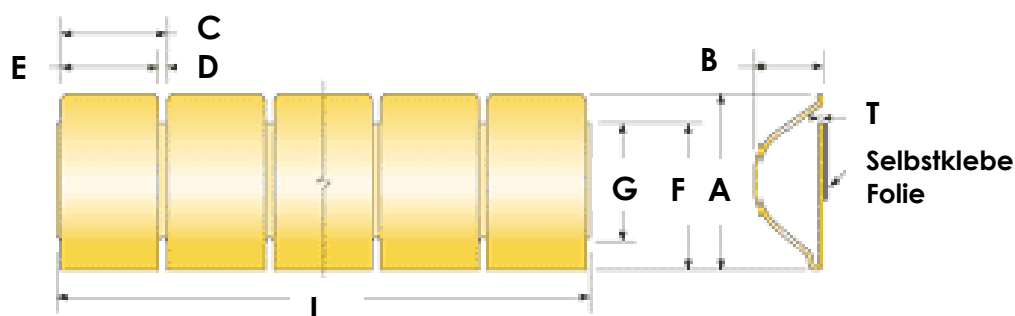

Artikel Nr.		Maße (mm)									
Ohne Klebefolie	Mit Klebefolie	A	B	C	D	E	F	G	T	L	Anzahl Finger
FOS 738-NT	FOS 738-WT	19,3	6,4	9,52	1,01	8,51	11,9	9,9	0,11	610	64
FOS 700-NT	FOS 700-WT	15,2	5,8	9,52	0,81	8,71	12,7	10,2	0,10	610	64
FOS 720-NT	FOS 720-WT	9,7	3,6	6,35	0,56	5,79	7,9	4,8	0,08	406	64
FOS 740-NT	FOS 740-WT	7,1	2,8	4,78	0,46	4,32	5,8	3,8	0,07	406	85

Material: Kupfer Beryllium mit folgenden Oberflächen-Behandlungsmöglichkeiten:

Artikel Nr.	Oberfläche
-20	Standard glänzend
-60	Nickel glänzend
-70	Silber
-80	Zinn glänzend
-90	Zink chromatiert
-00	andere

RoHS Konformitäts-Erklärung

Dieses Produkt hält die EU Richtlinie 2015/863/EU (Restriction of Hazardous Substances 3) sowie 1907/2006 REACH ein und ist bleifrei.



© 2024.01 / D.Bl. 4412

Seite 1 von 1

Obwohl wir davon ausgehen, dass die Informationen in diesem Datenblatt den Tatsachen entsprechen, dürfen diese weder als Garantiedaten verstanden werden, für welche die Firma Emc-Technik & Consulting GmbH die gesetzliche Haftung übernimmt, noch als Erlaubnis oder Empfehlung, jedwede patentierte Erfindung ohne entsprechende Lizenz anzuwenden. Die Wahrheitsfindung obliegt dem Anwender. Technische Änderungen bei gleicher oder verbesserter Funktion vorbehalten.